

RA12-160F päätynapa-akku



- 12 V, 160 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 10 vuotta

Kuvaus

RAF-sarjan suljetut huoltovapaat akut ovat tyypiltään päätynapa-akkuja. Sarjan akut ovat helppoja ja nopeita asentaa sekä testata. Kompaktin kokonsa puolesta akut sopivat hyvin 19" ja 23" akkutelineisiin. RAF-sarjan akut ovat nimellisjännitteeltään 12 V ja kapasiteetit ovat väliltä 55...180 Ah. Käyttöikäluokka 10 vuotta.

Tekniset tiedot

Jännite		12 V
Kapasiteetti		160 Ah
Mitat (mm)	Pituus	552
	Leveys	110
	Korkeus	287
Paino (kg)		49,5
Liitäntä		F9=sisäkierre M8
Latausjännite		2,275 V/kenno \pm 0,005 V/kenno (+20 °C)
Sisäinen resistanssi		4 m Ω
Maksimipurkuvirta (5 sek)		750 A
Kotelomateriaali		ABS (UL94-HB)
Käyttöikäluokka		10 vuotta
Hyväksynät		



MH28539,


Pääkäyttökohteet

- UPS-laitteet
- Telekommunikaatio
- Turvalaistus
- Elektroniset mittalaitteet
- Lääkintälaitteet

Yleiset tiedot

- RAF-akkua voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

Mitat

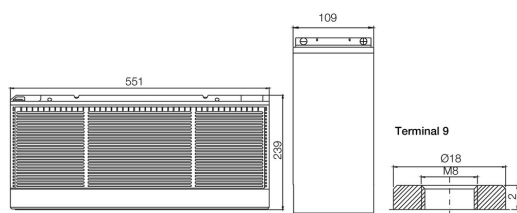

Max. vakiovirtapurkaujat (A) loppujännitteelle V/kenno (+25 °C)

Jännite/ aika	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
1,60 V	598	429	312	184	104	64	42	35	27	20	17	9
1,67 V	582	408	306	181	104	63	42	34	27	20	16	9
1,70 V	549	394	301	179	103	63	41	34	27	19	16	8
1,75 V	493	363	286	175	102	62	41	34	27	19	16	8
1,80 V	445	331	264	167	99	61	40	33	26	19	16	8

Tilausnumerot

Tilausnumero	Jännite (V)	Kapasiteetti * C10 (Ah)	Paino (kg)	Pakkauskoko
RA12-160F-F9	12	160	49,5	1

* 10 h kapasiteetti ilmoitettuna loppujännitteeseen 1,75 V/kenno.