

RA12-170F päätynapa-akku



- 12 V, 170 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 10 vuotta

Kuvaus

RAF-sarjan suljetut huoltovapaat akut ovat tyypiltään päätynapa-akkuja. Sarjan akut ovat helppoja ja nopeita asentaa sekä testata. Kompaktin kokonsa puolesta akut sopivat hyvin 19" ja 23" akkutelineisiin. RAF-sarjan akut ovat nimellisjännitteeltään 12 V ja kapasiteetit ovat väliltä 55...180 Ah. Käyttöikäluokka 10 vuotta.

Tekniset tiedot

Jännite		12 V
Kapasiteetti		170 Ah
Mitat (mm)	Pituus	552
	Leveys	110
	Korkeus	287
Paino (kg)		51
Liitäntä		F9=sisäkierre M8
Latausjännite		2,275 V/kenno $\pm 0,005$ V/kenno (+20 °C)
Sisäinen resistanssi		4 m Ω
Maksimipurkuvirta (5 sek)		750 A
Kotelomateriaali		ABS (UL94-HB)
Käyttöikäluokka		10 vuotta
Hyväksynät		



MH28539,


Pääkäyttökohteet

- UPS-laitteet
- Telekommunikaatio
- Turvalaistus
- Elektroniset mittalaitteet
- Lääkintälaitteet

Yleiset tiedot

- RAF-akkua voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMatt Technology).
- Huoltovapaaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

Mitat

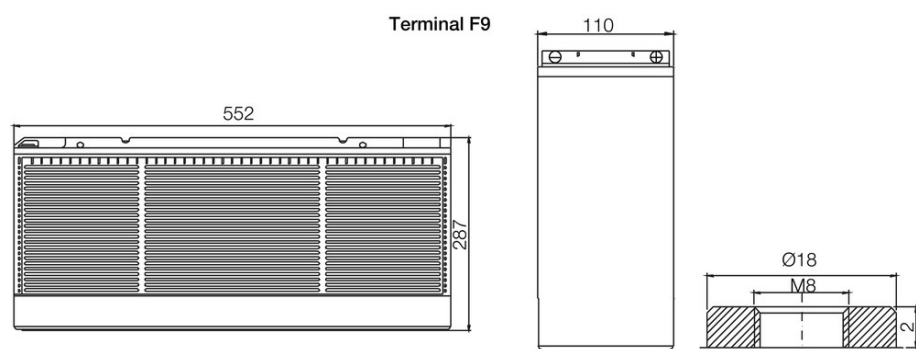

Max. vakiovirtapurkaujat (A) loppujännitteelle V/kenno (+25 °C)

Jännite/ aika	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
1,60 V	636	456	332	196	111	68	44	37	29	21	18	9
1,67 V	619	434	325	192	110	67	44	37	29	21	18	9
1,70 V	583	418	320	191	109	67	44	36	29	21	17	9
1,75 V	524	386	304	186	108	66	44	36	28	20	17	9
1,80 V	473	352	281	178	105	65	43	35	28	20	17	9

Tilausnumerot

Tilausnumero	Jännite (V)	Kapasiteetti * C10 (Ah)	Paino (kg)	Pakkauskoko
RA12-170F-F9	12	170	51	1

* 10 h kapasiteetti ilmoitettuna loppujännitteeseen 1,75 V/kenno.