

RA12-260 pitkäikäinen akku



- 12 V, 260 Ah
- Puskuri- ja syklinen käyttö
- AGM, huoltovapaa
- Käyttöikäluokka 10 vuotta

Kuvaus

RA-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliin käyttöön. Kapasiteetti 33...260 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 10 vuotta.

Tekniset tiedot

Jännite	12 V
Kapasiteetti	260 Ah
Mitat (mm)	Pituus 520
	Leveys 268
	Korkeus 225
Paino (kg)	74 kg
Liitäntä	F12=Sisäkierre M8
Latausjännite	2,275 V/kenno ±0,005 V/kenno (+20 °C)
Sisäinen resistanssi	4 mΩ
Maksimipurkuvirta (5 s)	1300 A
Kotelomateriaali	ABS (UL94-HB)
Käyttöikäluokka	10 vuotta
Hyväksynät	



MH28539,


Pääkäyttökohteita

- UPS-laitteet
- Palo- ja murtohälyttimet
- Turvalaistukset
- Telekommunikaatio
- Nostimet
- Elektroniset mittalaitteet
- Lääkintälaitteet
- Aurinko- ja tuulivoimajärjestelmät

Yleiset tiedot

- RT-akkua voidaan käyttää missä asennossa tahansa, ei kuitenkaan pysyvästi ylösalaisin.
- Kuori on mekaanisesti vahvaa ABS-muovia.
- Lähes 100 % kaasun rekombinoinnin lisänä suojaventtiilit.
- Elektrolyytti imeytetty lasikuituerottimiin (AGM= Absorbing GlassMat Technology).
- Huoltovapaan rakenteen vuoksi ei veden lisäystä akun elinikänä.
- Lämpötilakompensoidulla varauksella saavutetaan laaja käyttölämpötila-alue.

Mitat

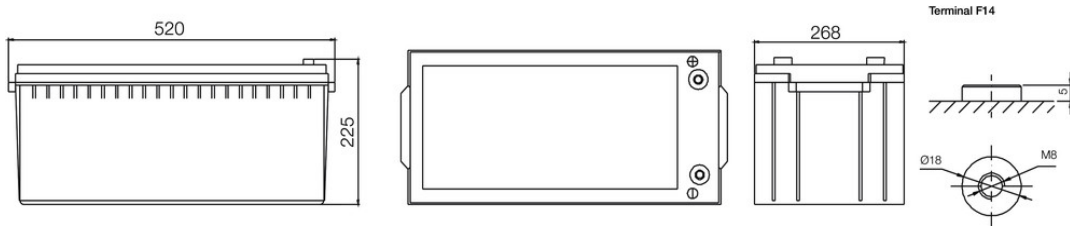

Max. vakiovirtapurkaujat (A) loppujännitteelle V/kenno (+25 °C)

Aika/ Jännite	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
1,60 V	972	697	507	299	169	104	67,9	56,2	44,2	32,0	27,0	14,3
1,67 V	946	663	497	294	168	103	67,6	55,9	43,9	31,7	26,8	14,0
1,70 V	892	640	489	291	167	102	67,1	55,6	43,7	31,5	26,5	13,8
1,75 V	801	590	465	284	165	101	66,8	55,1	43,2	31,2	26,3	13,5
1,80 V	723	538	429	272	161	100	65,0	53,8	42,4	30,7	26,0	13,3

Tilausnumerot

Tilausnumero	Jännite (V)	Kapasiteetti * C10 (Ah)	Paino (kg)	Pakkauskoko
RA12-260-F14	12	260	74	1

* 10 h kapasiteetti ilmoitettuna loppujännitteeseen 1,75 V/kenno.